


MITIGEUR ÉVIER

ASCOTT

Notice de montage

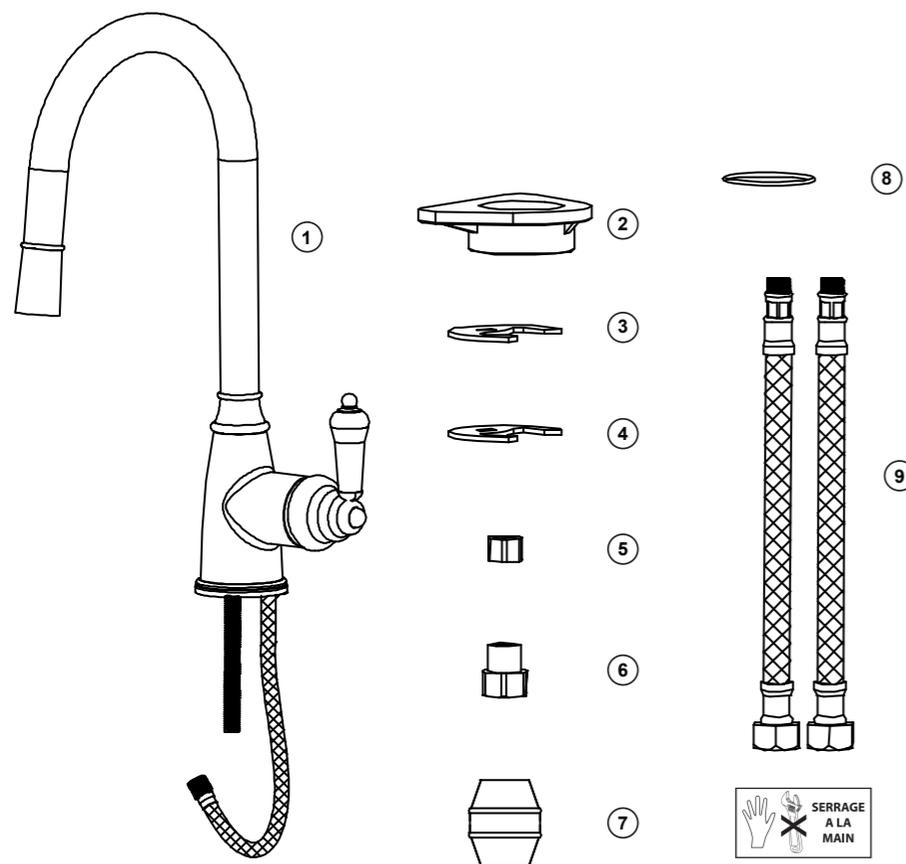

Avant de procéder à l'installation de votre mitigeur, nous vous recommandons de lire attentivement cette notice. Son contenu vous fournira des indications importantes concernant la sécurité d'installation, d'utilisation et d'entretien.

GARANTIE

Le mitigeur que vous avez acheté est garanti 5 ans sous réserve d'une installation, d'une utilisation et d'un entretien conformes aux recommandations précisées dans cette notice. Les joints, la cartouche, et le revêtement sont garantis 1 an.

CONTENU DU PACK

N°	Description	Quantité
1	Mitigeur évier	1
2	Stabilisateur ABS	1
3	Bague en caoutchouc	1
4	Bague métallique	1
5	Écrou de fixation	1
6	Écrou de raccordement	1
7	Contrepoids	1
8	Joint de base	1
9	Flexible d'alimentation	2

AVANT D'INSTALLER

- ▶ Avant de procéder au montage, nous vous conseillons de purger soigneusement les tuyauteries d'eau chaude et d'eau froide pour éviter que saletés et résidus puissent compromettre la marche de la robinetterie.
- ▶ Après avoir fermé l'alimentation d'eau principale, démonter l'ancienne robinetterie.
- ▶ Nettoyer soigneusement le filetage des tubes d'alimentation d'eau principale.
- ▶ Le mitigeur est utilisable pour des pressions d'alimentation en eau de 1 bar (min) à 5 bars (max). En cas de pression supérieure, nous vous conseillons d'installer un limiteur de pression.
- ▶ Vous munir d'une clé plate réglable et d'un tournevis plat.


ENTRETIEN

- ▶ Nettoyer votre mitigeur avec de l'eau savonneuse, puis rincer avec une éponge ou un chiffon doux. En cas de calcaire : nettoyer avec de l'eau vinaigrée (vinaigre blanc).
- ▶ Attention : ne pas utiliser de produit abrasif ou tout autre produit acide.


INSTALLATION

1. Placer le joint de base (8) à la base du corps du mitigeur (1).
2. Visser les flexibles d'alimentation (9) à la base du mitigeur. Ils se visent dans les deux trous symétriques, de taille identique. Visser à la main, PAS à la pince. Bien repérer l'orifice pour l'eau chaude situé à l'arrière (lorsque vous faites face au mitigeur, levier de la manette dirigé vers le haut).
3. Positionner l'ensemble sur le plan de travail en faisant passer les flexibles et la vis de fixation par le trou.



Le serrage des écrous et des flexibles s'effectue à la main avec un complément de serrage avec une clé plate, d'un quart de tour maximum. Les flexibles ne doivent pas être pincés, tordus ou tendus.

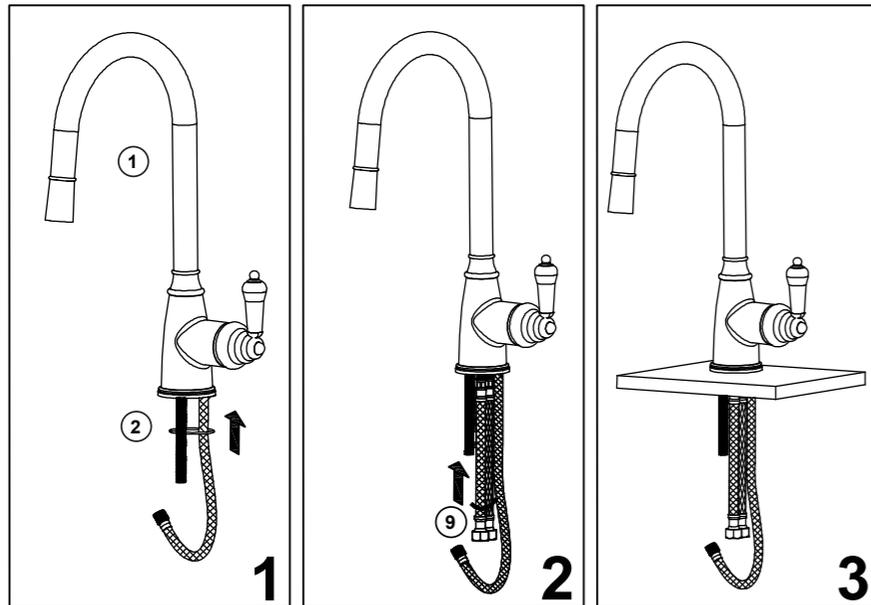


4. Enlever le cerclage du contrepoids (7), le désolidariser, et monter les deux moitiés sur le flexible douchette. En maintenant l'extrémité libre du grand tuyau à la base du mitigeur, le contrepoids (7) se situe dans la courbure.
5. Installer le stabilisateur ABS (2), la bague en caoutchouc (3), la bague métallique (4) et l'écrou de fixation (5). Serrer l'écrou jusqu'à ce que le mitigeur se stabilise, avec une clé si besoin.
6. Prendre l'extrémité libre du flexible de la douchette et le visser sur l'écrou de raccordement (6) à la base du mitigeur. Serrer avec une clé au besoin. Enfin, relier l'extrémité femelle des deux flexibles à l'alimentation en eau froide (devant) et en eau chaude (derrière).
7. Pour finir, remettre en service l'alimentation d'eau. Vérifier immédiatement l'absence de fuite sur le système. Ouvrir le mitigeur pour le tester.

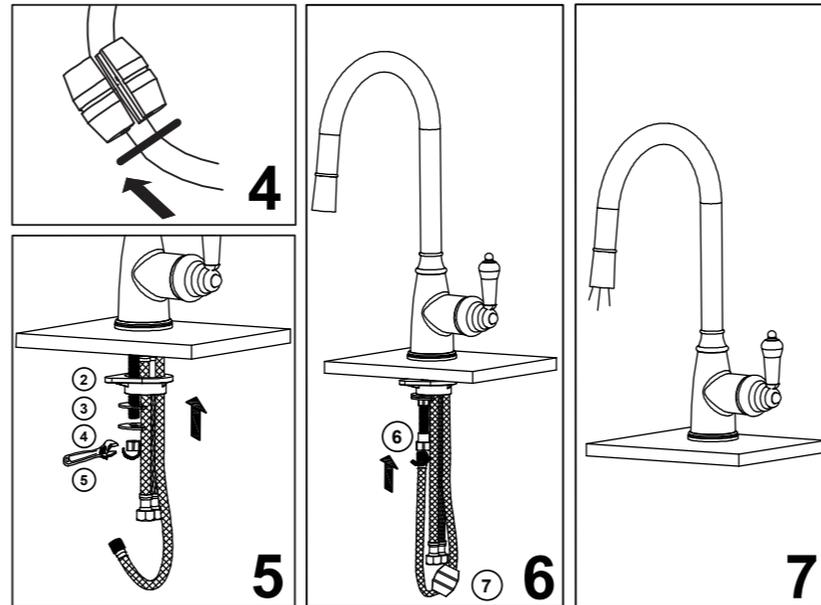

FONCTIONNEMENT

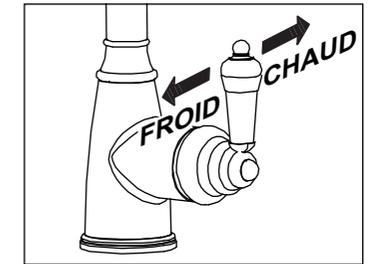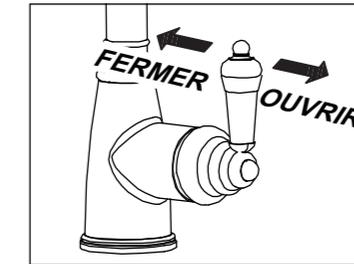

- Sortir la douchette de son logement pour le jet libre, en tirant doucement. Remettre la douchette dans son logement après utilisation.

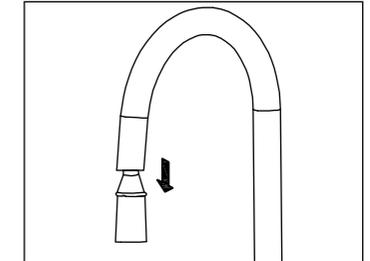

DIAGNOSTIC DE PANNES ET SOLUTIONS

PANNES	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
Débit réduit de façon importante	Pression d'alimentation insuffisante Flexible pincé Cartouche encrassée Douchette bouchée Douchette endommagée	Vérifier l'installation en amont Libérer les flexibles Démonter la cartouche et la nettoyer Dévisser la douchette et la nettoyer Remplacer la douchette
Fuite sous la manette	Cartouche desserrée Cartouche endommagée Température d'eau chaude trop élevée (>80°)	Resserrer la vis de pression de la cartouche Faire changer la cartouche Vérifier l'installation en amont