

INSTRUCTIONS

GARANTIE PRODUIT

RÈGLES D'INSTALLATION

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS POUR ASSURER UNE INSTALLATION CORRECTE DU PRODUIT AFIN D'ASSURER LA GARANTIE DE 2 ANS FOURNIE PAR LE FABRICANT

GARDER CE DOCUMENT – NUMÉRO DE SÉRIE DU PRODUIT EN DERNIERE PAGE

1 - CONDITIONS GÉNÉRALES

Les receveurs ESSEBAGNO sont fabriqués avec un matériau à haute résistance (résistance à l'impact similaire à toute sorte de pierre) et une absorption minimale (0,01%).

Tous nos produits sont fabriqués sous stricts contrôles de qualité pour certifier leur fonctionnement optimal.

ESSEBAGNO garantit ses produits et composants contre tout défaut de conformité à condition qu'ils soient installés et utilisés correctement.

L'entreprise ne sera pas responsable des inconvénients causés par une mauvaise installation ou une utilisation incorrecte du produit; par conséquent, l'entreprise ne sera pas responsable des coûts de remplacement des parois, des carreaux ou de tout élément qui doit être remplacé à la suite de cette mauvaise utilisation ou une installation incorrecte.

2 – GARANTIE

ESSEBAGNO garantit ce produit pendant 60 mois suivant la date d'achat, sauf pour les pièces d'usure (12 mois).

Pour que la garantie soit effective, il est nécessaire de sauvegarder ce document pour les éventuels incidents / consultations dans lesquels le numéro de série du produit est indiqué (dernière page).

Tous les receveurs ESSEBAGNO sont des produits uniques et exclusifs, fabriqués sur mesure et de façon artisanale. Les mailles, les pistes, les finitions et les nuances de couleur essaient de représenter les finitions des ardoises/lisses. Par conséquent, les couleurs et les textures peuvent varier sensiblement d'une pièce à l'autre.

Considérez cet avertissement, car aucune réclamation ne sera faite pour ces motifs.

La garantie ESSEBAGNO ne couvre pas :

- Dommages provoqués par un mauvais transport externe.
- Dommages à cause d'une mauvaise installation, réparation ou manipulation.
- Dommages à cause de l'usure naturelle du produit, d'une mauvaise utilisation du produit ou d'un mauvais entretien.

- Les incidents associés à la saleté, aux incrustations ou à d'autres défauts physiques, chimiques ou électrochimiques produits à cause de l'eau.
- Autres défauts qui ne sont pas imputables au fabricant du produit.

LES DIMENSIONS DES RECEVEURS ONT UNE TOLERANCE DE:

- Épaisseur +/- 2mm
- Longueur / largeur +/- 5mm/m

3 - AVANT D'INSTALLER

Il est obligatoire de suivre les instructions suivantes afin d'assurer la validité de la garantie du produit avant son installation.

- Vérifiez que le receveur ne présente pas d'anomalie ou de défaut.
- Vérifiez que le receveur est conforme aux caractéristiques souhaitées par le client en termes de couleur, de texture et de mesures.

ESSEBAGNO ne peut pas assurer cette garantie sur un produit déjà installé, car elle serait en conflit avec une éventuelle mauvaise installation ou manipulation par un personnel étranger à l'entreprise.

4 - COUPES SPÉCIALES (TAILLE / PILIERS)

Tous les receveurs ESSEBAGNO peuvent être découpés par l'installateur à l'aide d'une meuleuse à disque diamant, à condition que les informations suivantes soient prises en considération :

Toute coupe peut réduire l'angle d'inclinaison en affectant l'évacuation de l'eau. Cela modifierait également la conception originale du receveur (voir dessin technique ci-dessous).

Il est recommandé, dans la mesure du possible, que les parties ayant subi une coupe soient encastrées dans le mur pour éviter les défauts de planimétrie susceptibles d'affecter une future installation de parois.

Des coupes spéciales en carré (autour d'un pilier/mur) qui ne sont pas nettes peuvent causer de futures fissures ou des ruptures dans le receveur qui ne sont pas couvertes par la garantie. Pour éviter cela, il est conseillé d'effectuer un pré-perçage au point d'intersection ou d'utiliser des machines à découper pour les angles (fraiseuse).

Il est obligatoire de garder un périmètre de sécurité minimum de 20 cm autour de l'évacuation lors de toute coupe.

5 - OPTIONS D'INSTALLATION

Cela dépendra en grande partie de la profondeur et de la distance à laquelle se trouvent le tuyau de descente ou le tube du siphon, car ce sont ces facteurs qui détermineront l'inclinaison de l'installation et, par conséquent, la capacité de drainage optimale.

Cette décision doit être prise en fonction du résultat d'un test d'écoulement. Tout d'abord essayer, avec la bonde de vidage placée dans la position finale qu'elle occuperait une fois le receveur installé. Puis déterminer quelle est la hauteur minimale à laquelle l'eau circule correctement à travers l'installation. Cette hauteur minimale déterminera la position finale du receveur.

Les options d'installation sont les suivantes :


- A. Encastré au niveau du sol (à encastrer)



- B. Installation au-dessus du sol (à poser)



- C. Pose surélevée sur une base haute par rapport au sol

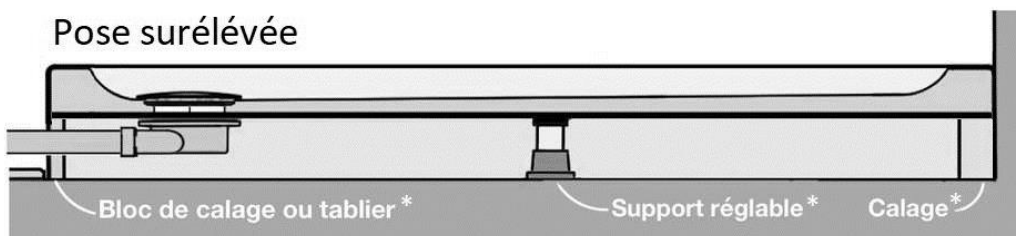

*non inclus

6 - PRÉPARATION DU SOL

Comme tout receveur à base synthétique, les receveurs ESSEBAGNO sont des éléments avec une certaine élasticité qui leur permet de supporter parfaitement les changements de température. Il faut les placer sur une base parfaitement plate, compacte, lisse et nivelée.

Avant de placer le receveur, vous devez vous assurer que la base est complètement sèche. Si le mortier de ciment gris n'est pas sec, il peut courber le receveur, ou même le fissurer. Le mortier humide peut également empêcher une future adhérence correcte du receveur.

La base doit être en mortier, au moins dans la partie supérieure qui est en contact avec le receveur ; jamais seulement du sable parce que celui-ci finirait par se comprimer, céder et ne pas remplir correctement sa fonction.

Si vous voulez accélérer l'installation du receveur, nous vous recommandons d'utiliser du ciment rapide.

7 - PLACER LA BONDE DE VIDAGE (NON INCLUSE)

Une fois que la bonde de vidage (non incluse) a été placée dans sa position finale et raccordée à la canalisation, des essais pertinents doivent être effectués pour vérifier que l'eau circule avec un écoulement suffisant et qu'il n'y a aucune perte dans aucune section de l'installation.

Nous vous recommandons le PVC flexible pour une plus grande facilité.

8 - PLACEMENT DU RECEVEUR

- Le déballage du receveur sera effectué avec un soin particulier pour ne pas le heurter ou le rayer avec les outils utilisés lors de l'ouverture de la boîte.
- Le plastique de protection, ainsi que le carton d'emballage lui-même, seront utilisés pour protéger le receveur lors de l'installation.
- Placer un ruban isolant (non fourni) aux angles formés par les murs avec le receveur pour s'assurer qu'il n'y a pas de fuite entre le receveur et le mur.
- Dans la phase de fixation du receveur, il est recommandé d'appliquer sur la base de mortier déjà sec ou du receveur, des bandes longitudinales ou des points multiples d'un type de mastic de polyuréthane. N'utilisez jamais de colle de ciment pour ce travail.
- Placez le receveur dans sa position finale, en faisant correspondre l'évacuation avec la zone désignée pour la bonde siphon (non incluse) et placez-la en suivant les instructions du fabricant.
- Il est nécessaire d'utiliser une bonde sans siphon, si l'installation comporte déjà un siphon, sinon la capacité d'évacuation de l'installation pourrait être affectée.

Il est conseillé de laisser une marge d'environ deux millimètres entre le carreau et le receveur, qui, une fois scellée avec du joint silicone, agira comme un joint de dilatation.

Ajuster le receveur, en vérifiant qu'il est correctement fixé et nivelé dans les deux sens, afin qu'il puisse bien se drainer avant de continuer à plaquer le reste du mur ou de monter une paroi de douche.

En aucun cas, ESSEBAGNO ne prendrait en charge les frais liés au remplacement des parois ou des finitions placées sur le receveur.

Retirer le plastique de protection et silicuner autour du périmètre en contact avec le mur avec un silicone neutre anti-moisissure, en le laissant sécher au moins 24 heures avant d'utiliser le receveur.

Le silicone chimique en contact avec les receveurs peut provoquer une décoloration et même une fissuration de la surface du receveur.

Vérifiez que le receveur est correctement installé et qu'il s'évacue correctement avant de procéder à l'installation d'autres éléments.

Les receveurs qui ont été coupés, dont la longueur est inférieure à 900 mm, doivent être montés avec la partie coupée encastrée dans un mur, sinon le montage correct de la paroi ne sera pas possible.

9 - FINITION DES TRAVAUX

Dans le processus final de placage et pour unir les jonctions des murs, vous devez protéger le receveur avec un plastique pour éviter les traces de ciment ou les coulures qui pourraient tomber.

Si cela devait arriver, la surface devrait être nettoyée rapidement avec une éponge humide avant qu'elle ne sèche. Sinon, l'opération de nettoyage suivante serait très laborieuse, endommageant même le revêtement en utilisant des produits très corrosifs ou des outils métalliques et / ou tampons à récurer, ce qui est une pratique totalement déconseillée.

Des précautions particulières doivent être prises lors du nettoyage de l'excès de ciment dans les joints des murs car, dans de nombreux cas, des produits tels que les acides ou détergents sont utilisés, ils drainent et peuvent rester longtemps déposés sur le receveur. Cela peut endommager la couche extérieure puisque, bien qu'il supporte ce type de produits, cela n'est que pour une courte période de temps, suite à quoi il doit être rincé et nettoyé rapidement.

Ne jamais utiliser le receveur comme stockage pour les restes de l'ouvrage, en particulier les ciments, qui peuvent rester attachés au receveur ou à la bonde de vidage, générant des problèmes importants.

Tous les dommages causés par le non-respect des instructions ne sont pas couverts par la garantie du produit.

10 - NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Les receveurs ESSEBAGNO peuvent être nettoyés avec un produit apte à une utilisation domestique si il est bien rincé par la suite, à l'exception des produits contre-indiqués pour les dérivés du marbre (voir les instructions pour chaque produit).

- Il est recommandé de le nettoyer à l'eau savonneuse avec un chiffon doux ou une éponge.
- ★ N'utilisez pas d'éponges à récurer abrasives ou d'objets pointus.
- Pour désinfecter, il est possible d'utiliser de l'eau de javel diluée mais immédiatement après, rincer abondamment à l'eau.
- Les produits anticalcaires peuvent être utilisés pendant une courte période de temps et immédiatement après, rincer abondamment à l'eau.
- ★ N'utilisez pas d'alcool de nettoyage, car dans certains cas, cela pourrait endommager le receveur.

ESSEBAGNO ne sera pas tenu responsable des problèmes ou dommages causés au receveur pour ne pas avoir respecté les indications décrites précédemment.

UTILISATION POUR L'HYGIENE PERSONNELLE

SÉRIE DE FABRICATION