


Lave Mains

DIWO

Notice de montage

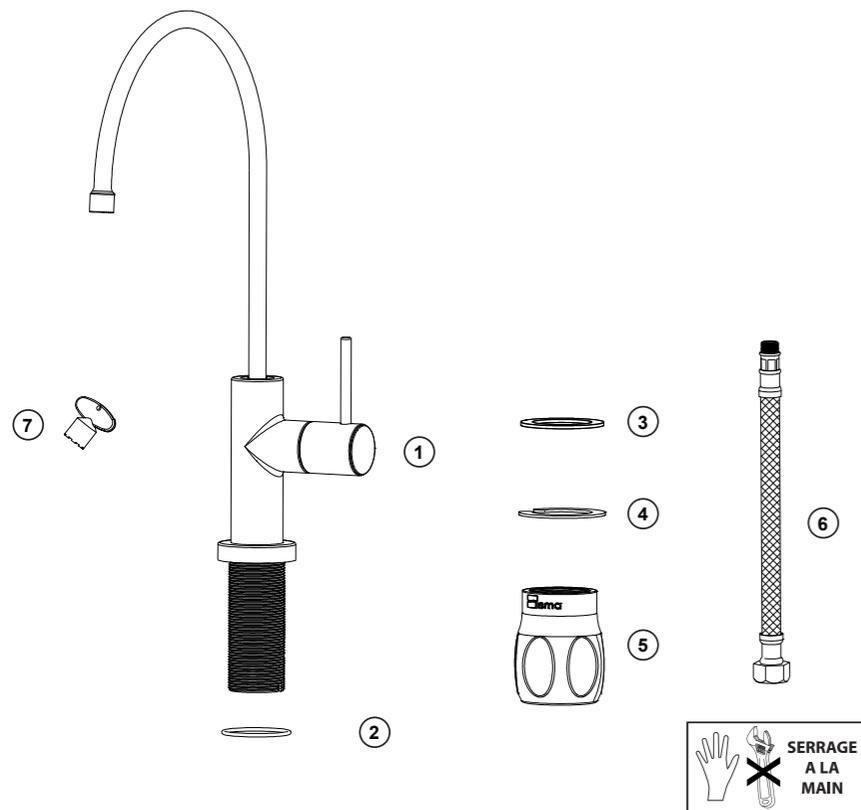

Avant de procéder à l'installation de votre lave mains, nous vous recommandons de lire attentivement cette notice. Son contenu vous fournira des indications importantes concernant la sécurité d'installation, d'utilisation et d'entretien.

GARANTIE

Le lave mains que vous avez acheté est garanti 5 ans sur le corps et revêtement (dans sa version chrome), sous réserve d'une installation, d'une utilisation et d'un entretien conformes aux recommandations précisées dans cette notice. Les joints, la cartouche, et les autres revêtements couleurs sont garantis 1 an.

CONTENU DU PACK

N°	Description	Quantité
1	Lave mains	1
2	Joint de base	1
3	Bague en caoutchouc	1
4	Bague en métal	1
5	Ecrou de fixation rapide	1
6	Flexible d'alimentation	1
7	Clef aérateur	1

AVANT D'INSTALLER


- ▶ Avant de procéder au montage, nous vous conseillons de purger soigneusement les tuyauteries d'eau chaude et d'eau froide pour éviter que saletés et résidus puissent compromettre la marche de la robinetterie.
- ▶ Après avoir fermé l'alimentation d'eau principale, démonter l'ancienne robinetterie.
- ▶ Nettoyer soigneusement le filetage des tubes d'alimentation d'eau principale.
- ▶ Le lave mains est utilisable pour des pressions d'alimentation en eau de 1 bar (min) à 5 bars (max). En cas de pression supérieure, nous vous conseillons d'installer un limiteur de pression.
- ▶ Vous munir d'une clé plate réglable.

ENTRETIEN


- ▶ Nettoyer votre lave mains avec de l'eau savonneuse, puis rincer avec une éponge ou un chiffon doux. En cas de calcaire : nettoyer avec de l'eau vinaigrée (vinaigre blanc).
- ▶ Attention : ne pas utiliser de produit abrasif ou tout autre produit acide.

INSTALLATION


1. Placer le joint de base (2) à la base du lave mains (1).
2. Visser le flexible d'alimentation (6) à la base du lave mains.
Visser à la main, PAS à la pince.
3. Positionner l'ensemble sur le plan de travail en faisant passer le flexible d'alimentation et la vis de fixation dans le trou du plan.

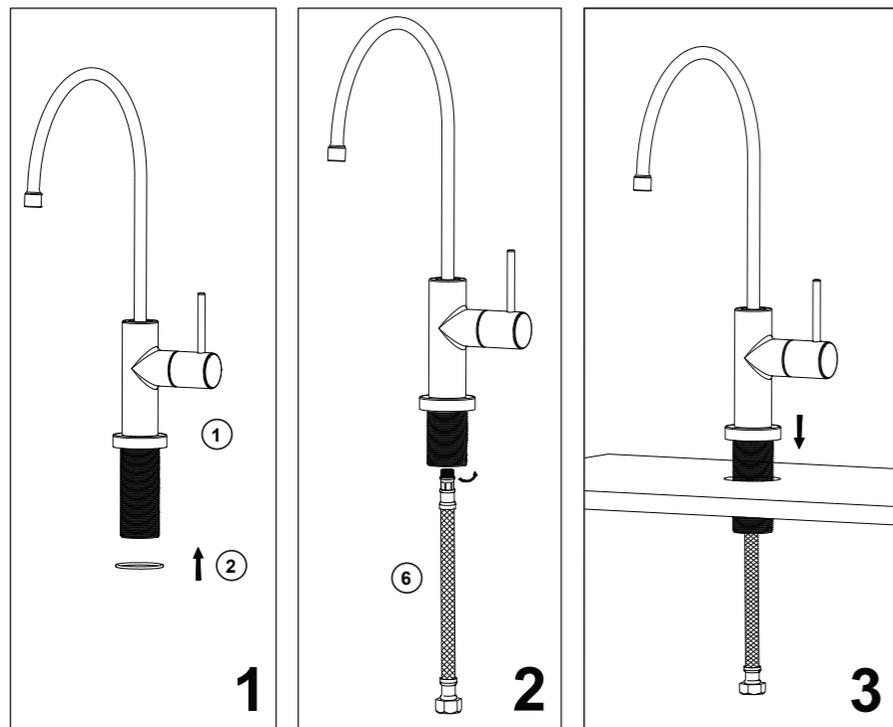

4. Installer la bague en caoutchouc (3), la bague métallique (4), et l'écrou (5), sur la vis de fixation.
Serrer l'écrou jusqu'à ce que le mitigeur se stabilise.
Le serrage du flexible s'effectue à la main, avec un complément de serrage avec une clé plate, d'un quart de tour maximum. Le flexible ne doit pas être pincé, tordu ou tendu.
5. Pour finir, remettre en service l'alimentation d'eau. Vérifier immédiatement l'absence de fuite sur le système. Ouvrir le lave mains pour le tester.

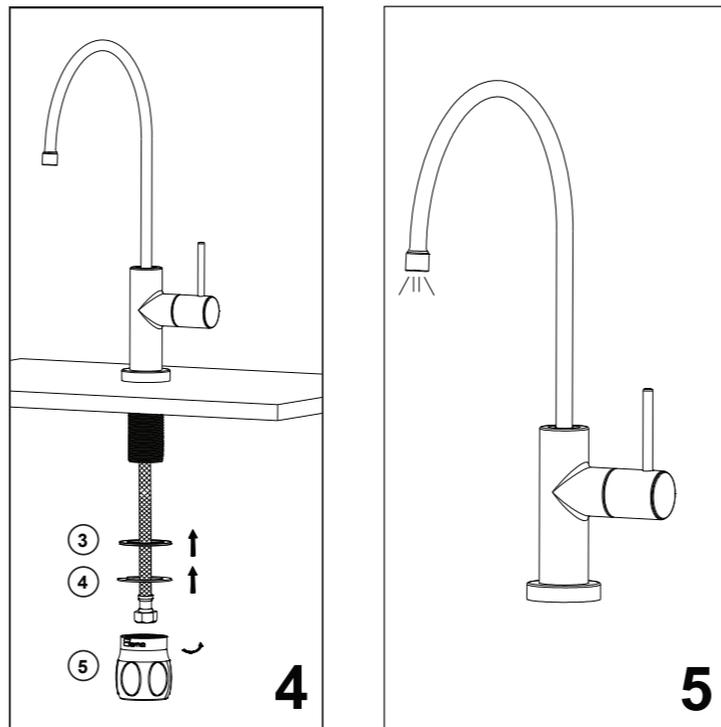

FONCTIONNEMENT

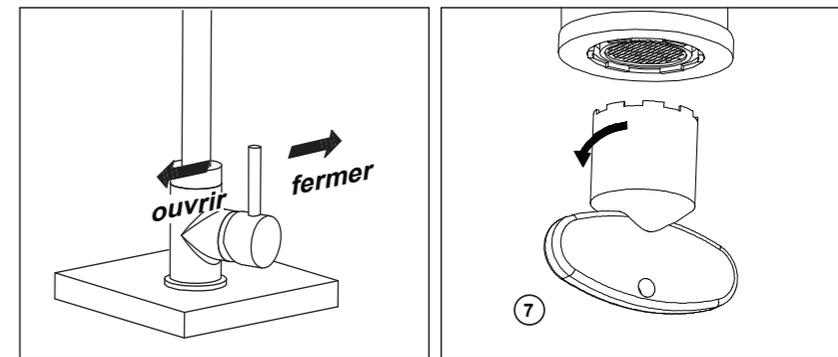

DIAGNOSTIC DE PANNES ET SOLUTIONS

PANNES	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
Débit réduit de façon importante	Pression d'alimentation insuffisante	Vérifier l'installation en amont
	Flexible pincé	Libérer les flexibles
	Cartouche encrassée	Démonter la cartouche et la nettoyer
	Mousseur bouché	Dévisser le mousseur à l'aide de la clef fournie (dessin ci-dessus)
	Mousseur endommagé	Remplacer le mousseur
Fuite sous la manette	Cartouche desserrée	Resserrer la vis de pression de la cartouche
	Cartouche endommagée	Faire changer la cartouche
	Température d'eau chaude trop élevée (>80°)	Vérifier l'installation en amont